
TESY
It's impressive

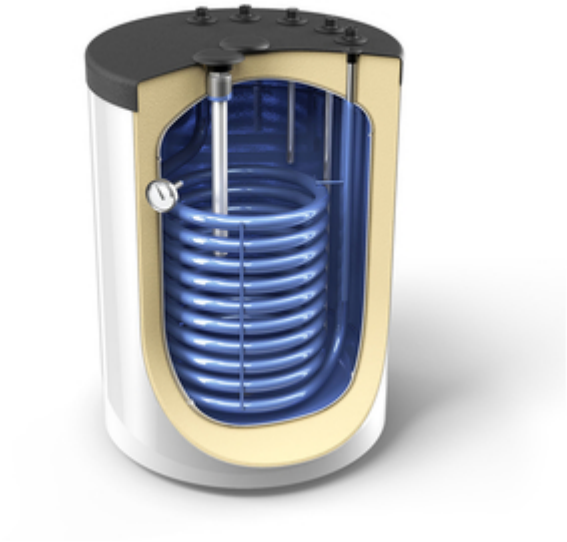

INTERACUMULADORES DE CALENTAMIENTO INDIRECTO PARA USO CON CALDERA DE GAS CON 1 SERPENTÍN

EV 15S 160 60 Z PS

TIN	305077
Gama	150
Peso neto	63 kg
Aislamiento (PU rígido)	PU 50 mm
Superficie del serpentín S1	1.52 m²
Capacidad del serpentín S1	9.5 L
Pérdida de calor ΔT 45K	46 W
Clasificación energética	B
Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima temperatura de trabajo del serpentín	110 °C
Máxima presión de trabajo del depósito	8 bar
Máxima presión de trabajo del serpentín	6 bar
Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1)	231 L

Diámetro	600 mm