
TESY
It's impressive

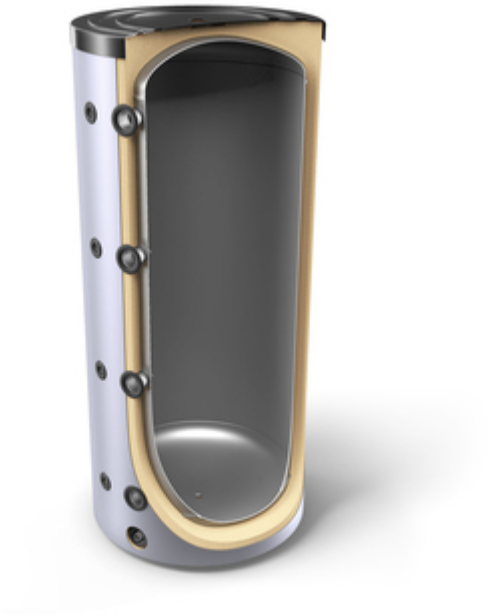

DEPÓSITOS DE INERCIA PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN SIN SERPENTÍN

V 200 60 F40 P4

TIN	300632
Gama	202
Peso neto	47 kg
Aislamiento (PU rígido)	PU 50 mm
Pérdida de calor ΔT 45K	59 W
Clasificación energética	B
Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima presión de trabajo del depósito	3 bar
Diámetro	600 mm