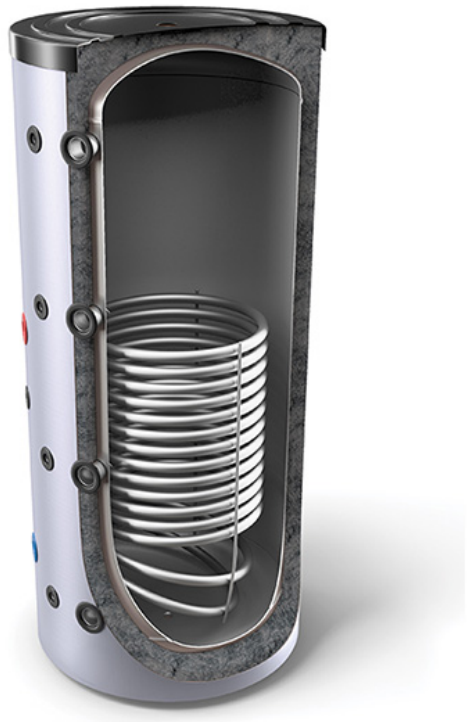


DEPÓSITOS DE INERCIA PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CON 1 SERPENTÍN

V 12 S 800 99 P5 (EPS)

TIN	306402 (306833)
Gama	776
Peso neto	154 kg
Aislamiento (PU rígido)	EPS 100 mm
Superficie del serpentín S1	3.10 m²
Capacidad del serpentín S1	26.2 L
Pérdida de calor ΔT 45K	128 W
Clasificación energética	C

Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima temperatura de trabajo del serpentín	110 °C
Diámetro	990 mm