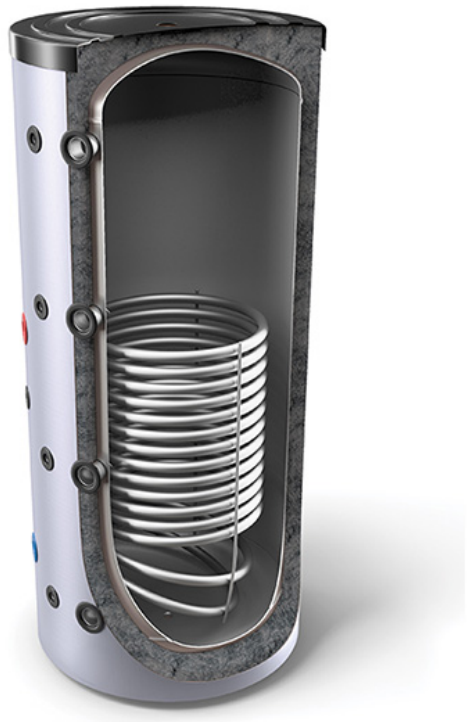


DEPÓSITOS DE INERCIA PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CON 1 SERPENTÍN

V 15 S 1000 99 P5 (EPS)

TIN	306406 (306834)
Gama	866
Peso neto	176 kg
Aislamiento (PU rígido)	EPS 100 mm
Superficie del serpentín S1	3.30 m²
Capacidad del serpentín S1	31.3 L
Pérdida de calor ΔT 45K	136 W
Clasificación energética	C

Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima temperatura de trabajo del serpentín	110 °C
Diámetro	990 mm