
TESY
It's impressive

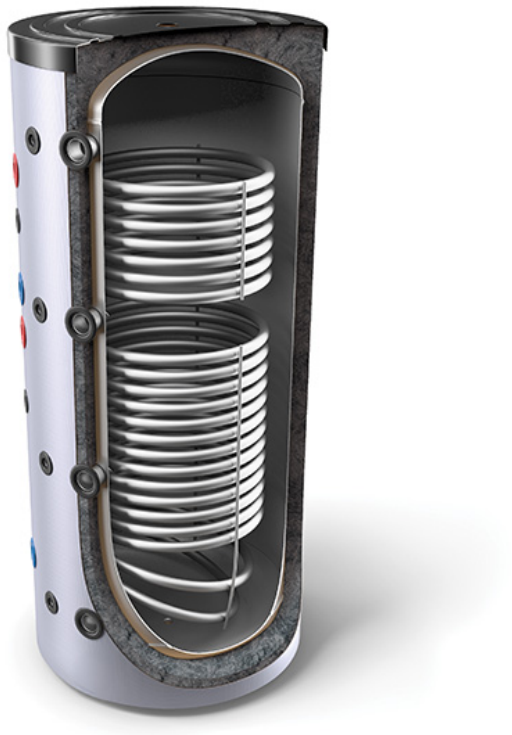

DEPÓSITOS DE INERCIA PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CON 2 SERPENTINES

V 12/9 S2 800 99 P6 (EPS)

TIN	306403 (306835)
Gama	766
Peso neto	173 kg
Aislamiento (PU rígido)	EPS 100 mm
Superficie del serpentín S1	2.89 m²
Superficie del serpentín S2	1.54 m²
Capacidad del serpentín S1	26.2 L
Capacidad del serpentín S2	9.4 L
Pérdida de calor ΔT 45K	128 W

Clasificación energética	C
Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima temperatura de trabajo del serpentín	110 °C
Diámetro	990 mm