
TESY
It's impressive

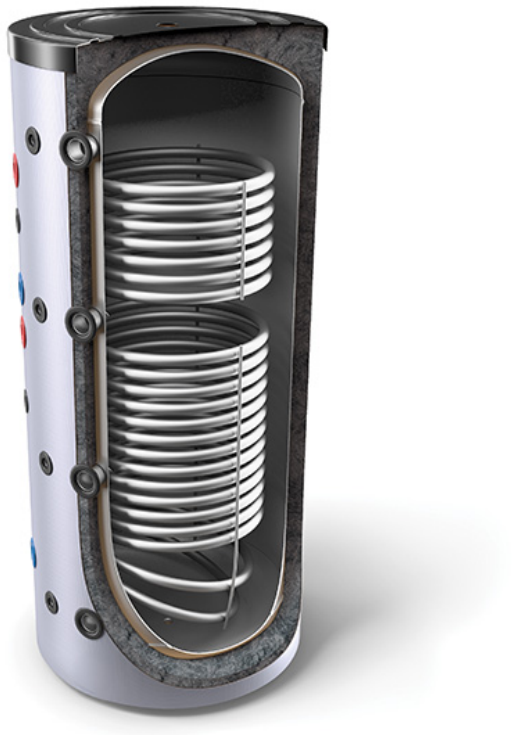

DEPÓSITOS DE INERCIA PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CON 2 SERPENTINES

V 12/8 S2 1500 120 P6

TIN	303890
Gama	1415
Peso neto	376 kg
Aislamiento (PU rígido)	Non-woven polyester 100 mm
Superficie del serpentín S1	3.47 m²
Superficie del serpentín S2	2.3 m²
Capacidad del serpentín S1	31.4 L
Capacidad del serpentín S2	20.5 L
Pérdida de calor ΔT 45K	158 W

Clasificación energética	C
Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima temperatura de trabajo del serpentín	110 °C
Diámetro	1200 mm