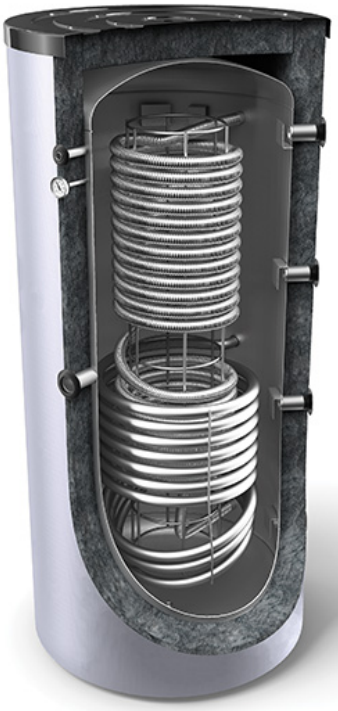


TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBINADO PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA MEDIANTE UN SERPENTÍN HIGIÉNICO Y UN INTERCAMBIADOR DE CALOR

# V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

| | |
|---|---|
| TIN | 306398 (306827) |
| Gama | 748 |
| Peso neto | 174 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | EPS 100 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 2.23 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 19.2 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 128 W |
| Clasificación energética | C |

| | |
|---|---|
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 95 °C |
| Diámetro | 990 mm |
| Superficie del serpentín higiénico | 5.5 m² |
| Capacidad nominal del serpentín higiénico | 28 L |