
TESY
It's impressive

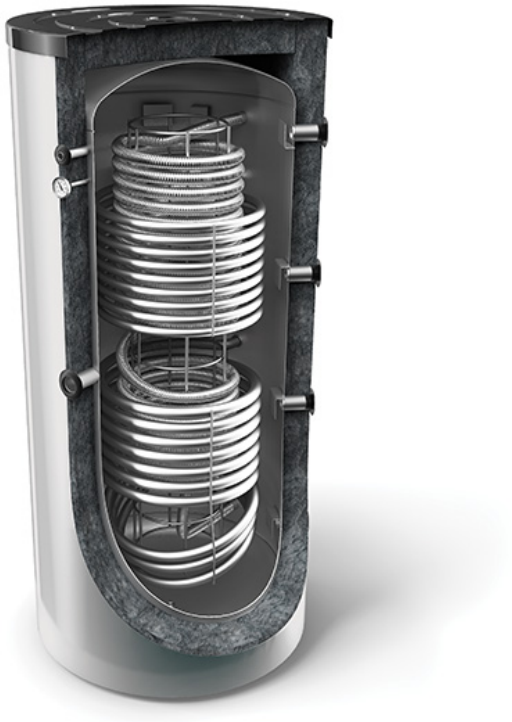

TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBINADO PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA MEDIANTE SERPENTÍN HIGIÉNICO Y DOS INTERCAMBIADORES DE CALOR

V 10/9 S2 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN	306400 (306830)
Gama	827
Peso neto	210 kg
Aislamiento (PU rígido)	EPS 100 mm
Superficie del serpentín S1	2.23 m²
Superficie del serpentín S2	1.54 m²
Capacidad del serpentín S1	19.2 L
Capacidad del serpentín S2	8.7 L
Pérdida de calor ΔT 45K	136 W

Clasificación energética	C
Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima temperatura de trabajo del serpentín	95 °C
Diámetro	990 mm
Superficie del serpentín higiénico	5.5 m²
Capacidad nominal del serpentín higiénico	28 L