
TESY
It's impressive



BILIGHT HORIZONTAL

GCH 150 44 30 B12 TSRC

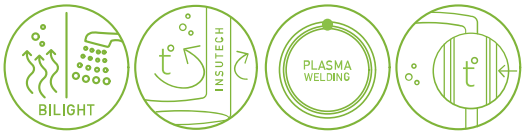

TIN	306158
Volumen	141 L
Altura	0.440 m
Anchura	1.325 m
Profundidad	0.467 m
Potencia nominal	3000 W
Instalación	Horizontal
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60)	2:27 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	2765 kWh

Clasificación energética	C
Diámetro	440 mm
V40	190 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C
MAX40	229 L

Información

GCH 150 44 30 B12 TSRC

Serie information

GCH 150 44 30 B12 TSRC

Los modelos horizontales de la serie BiLight aseguran más espacio en el lugar de montaje y permiten su instalación en altillos o encima de la puerta. Estos termos cuentan con las últimas e innovaciones tecnológicas de TESY. La gama consta de modelos con capacidades desde 80 hasta 100 litros.

- Tecnología TESY AquaMore en los modelos BiLight Horizontal* para controlar la velocidad del agua entrante y aumentar la cantidad de agua caliente en suministro hasta en un 40%**
- INSUTECH Plus: tecnología desarrollada por TESY, que garantiza mayor eficiencia energética y pérdidas de calor extremadamente reducidas.
- Indicador BiLight para un rápido y sencillo reconocimiento de los modos de funcionamiento.
- Interruptor eléctrico para conectar y desconectar el dispositivo
- Protección anti congelación
- Resistencia eléctrica envainada con protección vitrocerámica para evitar los depósitos de cal.
- Soldadura por plasma del tanque de agua para una larga vida del mismo

*BiLight horizontal 50 L no es con tecnología TESY AquaMore

**Para modelos horizontales TESY BiLight con tecnología TESY AquaMore en comparación con modelos horizontales TESY BiLight sin esta tecnología.