


BILIGHT HORIZONTAL CON INTERCAMBIADOR DE CALOR

GCHS 100 44 40 B11 T

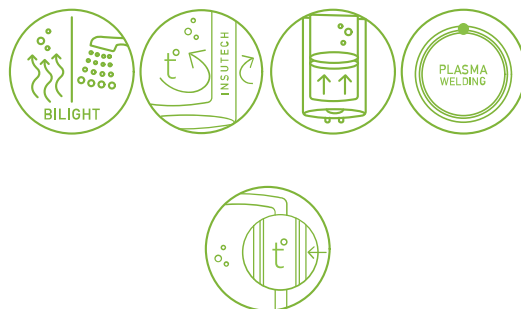

Volumen	98 L
Potencia nominal	4000 W
Tiempo de calentamiento $\Delta t$ 45K (15 - 60 $\square$ )	0:45 h:min
Clasificación energética	C
Altura	0.440 m
Anchura	0.995 m
Profundidad	0.467 m
Diámetro	440 mm
Hueco para sensor térmico	no
Instalación	Horizontal
Superficie del serpentín	0.28 m <sup>2</sup>
Capacidad del serpentín	1.2 L
Caudal continuo de DHW a $\Delta T$ 35 $\square$ *60-80 $\square$	139 L/h
Pérdidas estáticas S	75 W