


BILIGHT HORIZONTAL CON INTERCAMBIADOR DE CALOR

GCHS 120 44 40 B11 T

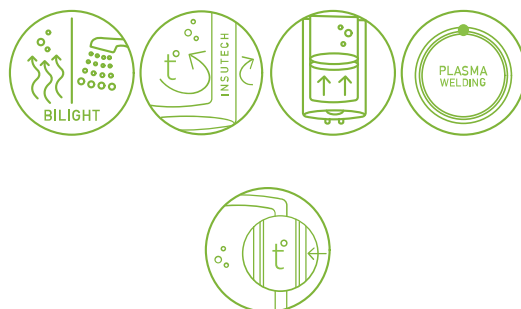

Volumen	118 L
Potencia nominal	4000 W
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60 \square)	0:48 h:min
Clasificación energética	C
Altura	0.440 m
Anchura	1.160 m
Profundidad	0.467 m
Diámetro	440 mm
Hueco para sensor térmico	no
Instalación	Horizontal
Superficie del serpentín	0.28 m ²
Capacidad del serpentín	1.2 L
Caudal continuo de DHW a ΔT 35 \square *60-80 \square	139 L/h
Pérdidas estáticas S	89 W