TESY
It's impressive

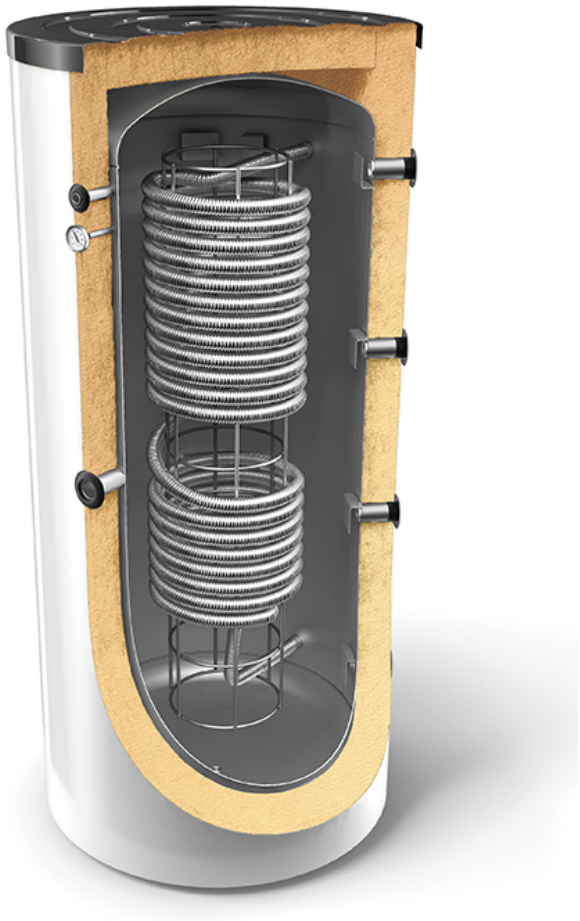

TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBINADO PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA CON SERPENTÍN HIGIÉNICO

V 500 75 HYG 5.0

TIN	303530
Gama	470
Peso neto	110 kg
Aislamiento (PU rígido)	PU 50 mm
Pérdida de calor ΔT 45K	95 W
Clasificación energética	C
Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima temperatura de trabajo del serpentín	95 °C

Máxima presión de trabajo del depósito	3 bar
Máxima presión de trabajo del serpentín	10 bar
Diámetro	750 mm
Superficie del serpentín higiénico	5 m²
Capacidad nominal del serpentín higiénico	26 L