
TESY
It's impressive

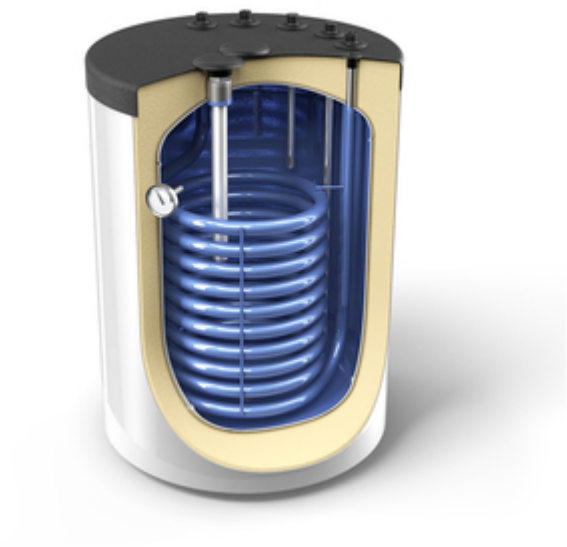

INTERACUMULADORES DE CALENTAMIENTO INDIRECTO PARA USO CON CALDERA DE GAS CON 1 SERPENTÍN

EV 10S 120 60 Z PS

TIN	304969
Gama	114
Peso neto	53 kg
Aislamiento (PU rígido)	PU 50 mm
Superficie del serpentín S1	1 m²
Capacidad del serpentín S1	6.2 L
Pérdida de calor ΔT 45K	35 W
Clasificación energética	A
Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima temperatura de trabajo del serpentín	110 °C
Máxima presión de trabajo del depósito	8 bar
Máxima presión de trabajo del serpentín	6 bar
Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1)	176 L

Diámetro	600 mm