




BILIGHT

GCV 150 44 20 B11 TSR

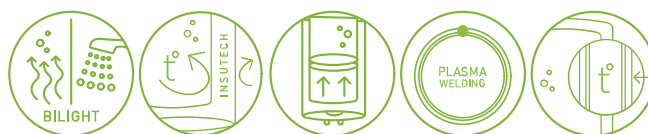

Volumen	143 L
Potencia nominal	2000 W
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60 \square)	3:44 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	4404 kWh
Clasificación energética	C
Altura	1.315 m
Anchura	0.440 m
Profundidad	0.467 m
Diámetro	440 mm
Instalación	Vertical



Perfil de carga	XL
V40	233 L
T _{out of the box}	70 °C
MAX40	257 L