




INTERACUMULADORES DE CALENTAMIENTO INDIRECTO CON  
DOS DOBLES SALIDAS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR

EV 2X4 2X9 S2 200 60 HP

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| TIN                                         | 305254              |
| Gama                                        | 185                 |
| Peso neto                                   | 86 kg               |
| Aislamiento (PU rígido)                     | PU 50 mm            |
| Superficie del serpentín S1                 | 0.65 m <sup>2</sup> |
| Superficie del serpentín S2                 | 1.60 m <sup>2</sup> |
| Capacidad del serpentín S1                  | 4.00 L              |
| Capacidad del serpentín S2                  | 9.50 L              |
| Pérdida de calor $\Delta T$ 45K             | 59 W                |
| Clasificación energética                    | B                   |
| Máxima temperatura de trabajo               | 95 °C               |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C              |

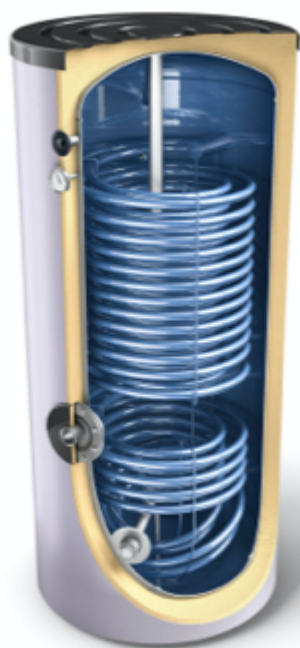

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Máxima presión de trabajo del depósito  | 8 bar    |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar    |
| Diámetro                                | 600 mm   |
| Superficie del serpentín S1/2           | 0.65/1.6 |
| Capacidad del serpentín S1/2            | 4/9.5 L  |