

BelliSlimo Lite

Termos eléctricos doble tanque con funcionamiento inteligente. Modelos disponibles con 50 y 80 litros de capacidad.



15% AHORRO ENERGÉTICO




Gracias al funcionamiento **ECO Smart**, el termo aprende los hábitos de los usuarios, ajustando de forma autónoma su funcionamiento, para dar el mejor servicio de ACS con el mínimo consumo eléctrico.

MONTAJE UNIVERSAL



Los termos BelliSlimo Lite pueden instalarse en **vertical y horizontal**. El display está diseñado para ser manejado de forma intuitiva en cualquier posición.

DISEÑO RECTANGULAR EXTRAPLANO



BelliSlimo Lite tiene una estructura cuadrada y con apenas profundidad que permite instalar el termo en cualquier espacio.

SELECCIÓN DUCHAS



BelliSlimo Lite permite seleccionar el número de duchas deseadas para que el termo calcule automáticamente la cantidad de agua caliente a producir de forma óptima.



MODO ECO SMART



CRYSTAL TECH



PANEL DE CONTROL TÁCTIL



TECNOLOGÍA INSUTECH



SIN PUENTE TÉRMICO



TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE



CERTIFICADO HIGIÉNICO




FÁCIL INSTALACIÓN

BelliSlimo Lite



MONTAJE UNIVERSAL

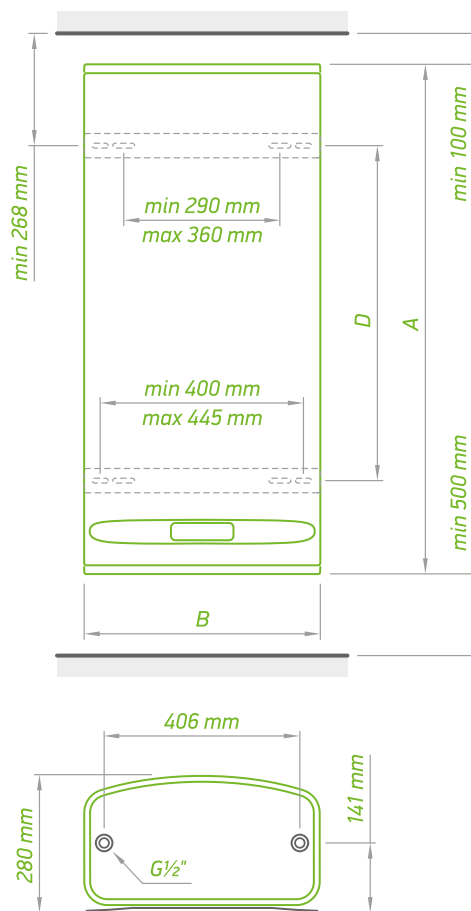

	A [mm, ±2]	B [mm, ±2]	B [mm, ±2]	D [mm, ±2]
GCR 5027 22 E31 EC	704	490	280	405
GCR 8027 22 E31 EC	1053	490	280	695

MODELO		BelliSlimo Lite 50	BelliSlimo Lite 80
CÓDIGO		GCR 502712 E32 EC	GCR 802712 E32 EC
Volumen	L	40	65
Potencia nominal	W	1200	1200
Periodo de calentamiento Δt 45° (15 - 60°C)	h:min	1:44	4:24
Consumo anual de electricidad AEC	kWh	1312	1308
Clasificación energética		B	B
Perfil de carga		M	M
T out of box*	°C	80	80
V 40**	L	80	139

Datos válidos para instalación en vertical.

*T out of box: la temperatura óptima de trabajo para el modelo específico de termo eléctrico establecida por el fabricante.

**V 40: la cantidad de agua caliente que el termo eléctrico puede producir mientras trabaja en Tout of box.