




INTERACUMULADORES DE CALENTAMIENTO INDIRECTO CON 2
SERPENTINES

EV 15/7S2 500 75

TIN	301396
Gama	472
Peso neto	147.6 kg
Aislamiento (PU rígido)	50 mm
Superficie del serpentín S1	2.25 m²
Superficie del serpentín S2	1.06 m²
Capacidad del serpentín S1	13.7 L
Capacidad del serpentín S2	6.4 L
Pérdida de calor ΔT 45K	95 W
Clasificación energética	C
Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima temperatura de trabajo del serpentín	110 °C

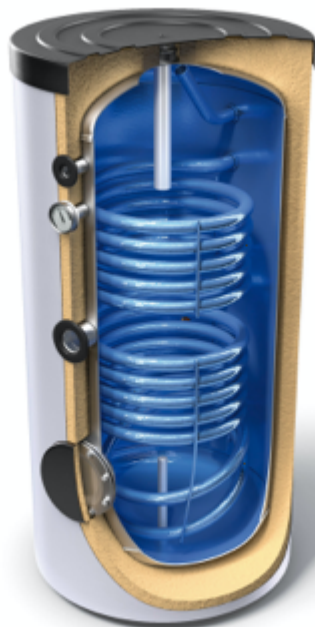

Máxima presión de trabajo del depósito	8 bar
Máxima presión de trabajo del serpentín	6 bar
Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1)	678 L
Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S2)	294 L
Diámetro	750 mm