
TESY
It's impressive

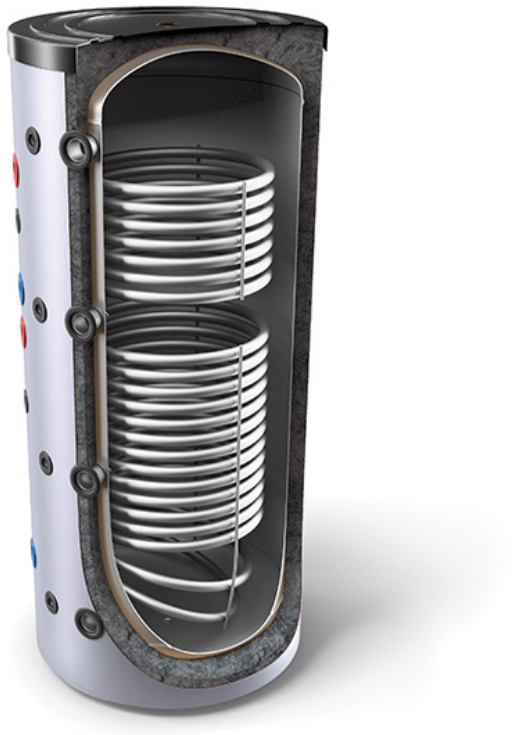

DEPÓSITOS DE INERCIA PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CON 2 SERPENTINES

V 15/9 S2 2000 130 P6

TIN	303870
Gama	1822
Peso neto	386 kg
Aislamiento (PU rígido)	Non-woven polyester 100 mm
Superficie del serpentín S1	4.5 m²
Superficie del serpentín S2	2.7 m²
Capacidad del serpentín S1	41.6 L
Capacidad del serpentín S2	25.2 L
Pérdida de calor ΔT 45K	183 W

Clasificación energética	C
Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima temperatura de trabajo del serpentín	110 °C
Diámetro	1300 mm