




BILIGHT

GCV 50 44 15 B11 TSR

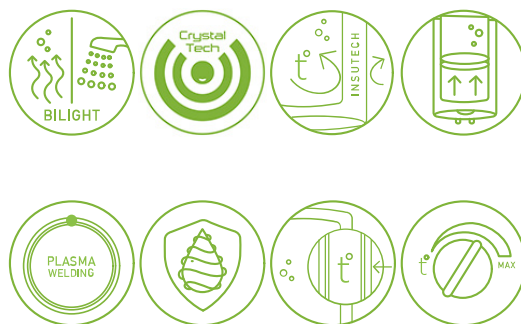

Volumen	50 L
Potencia nominal	1500 W
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60 \square)	1:18 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	1421 kWh
Clasificación energética	C
Altura	0.595 m
Anchura	0.440 m
Profundidad	0.467 m
Diámetro	440 mm
Instalación	Vertical
Perfil de carga	M
V40	77 L



$T_{\text{out of the box}}$	60 °C
MAX40	86 L